
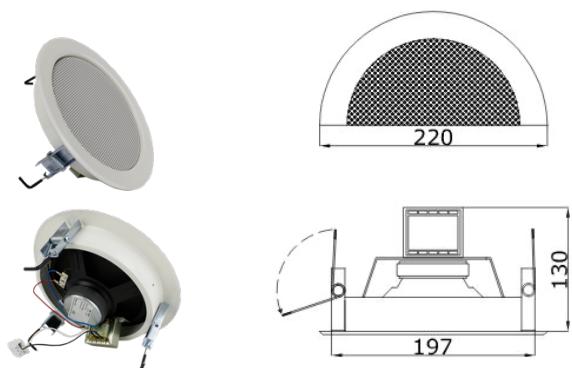


#### D6-T / D20-T Deckenlautsprecher

Diese Lautsprecher bieten aufgrund ihrer hervorragenden akustischen Eigenschaften und klassischen Erscheinung die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Der D6-T und der D20-T aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 165 mm Breitband-Chassis sind besonders für Sprach- und Hintergrundmusik-wiedergaben in Geschäften, Wohnräumen, Hotels etc. geeignet. Aufgrund des 2-Wege-Systems macht der D20-T eine gleichmäßige Verteilung von Frequenzen in alle Richtungen und somit eine gleichbleibende Qualität für Sprach- und Hintergrundmusikwiedergaben möglich. Wegen der außergewöhnlichen Feder-mechanik kann ein besonders schneller Deckeneinbau gewährleistet werden.

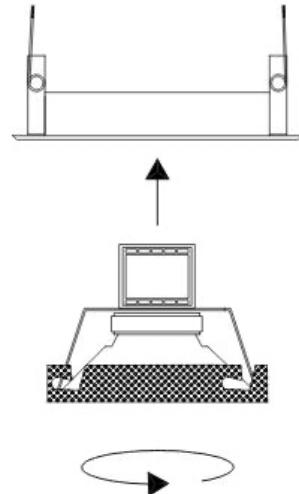

#### D20-T

**Bestückung:** 165 mm / Koaxial - 2 Wege

**Schalldruck max.:** 113 dB

**Übertragungsbereich:** 100 - 27 100 Hz

**Öffnungswinkel:** 170°

**Übertrager:** 100V, 6W / 3W / 1,5W

**Farbe:** RAL 9010

**Maße (d × H):** Ø220 x 130 mm Einbautiefe

**Gewicht:** 1,7 kg

**Gehäuse:** Stahlblech



#### D6-T

**Bestückung:** 165 mm Breitband

**Schalldruck max.:** 107,5 dB

**Übertragungsbereich:** 110 - 21 000 Hz

**Öffnungswinkel:** 175°

**Übertrager:** 100V, 6W / 3W / 1,5W

**Farbe:** RAL 9010

**Maße (d × H):** Ø220 x 100 mm Einbautiefe

**Gewicht:** 1,3 kg

**Gehäuse:** Stahlblech

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten